

Teilbereich 2 - Nord | Grundriss - M 1:1000

Teilbereich 2 | Darstellung der Lichtverteilung - M 1:1000


Teilbereich 1 | Darstellung der Lichtverteilung - M 1:1000

Leuchtyp | Lichtstrom | Farbtemperatur | Lichtpunkthöhe | Lichtoptik | Blendungsbewertung

Beleuchtungsstärke [lx]	0,6	0,7	0,8	1,0	2,5	5	7,5	10	15	22,5	25	30
Straßenbeleuchtungsklassen	< S6	S6		S6	S4	S3 / ME5	S2 / ME 4	S1 / ME 3	ME 2			

- Aubinger Allee**
 - 03a Seilspannleuchte - Fahrbahn | 13.000 lm | 4.000 K | 10,0 m | Straßenoptik | G4
 - 03b Seilspannleuchte - Trambahn | 2.100 lm | 4.000 K | 10,0 m | Straßenoptik | G4
 - 03d Seilspannleuchte - Fahrbahn | 14.500 lm | 4.000 K | 10,0 m | Straßenoptik | G4
 - 04a Technische Mastleuchte | 13.000 lm | 4.000 K | 10,0 m | Straßenoptik | G4
 - 04b Mastleuchte + Strahler | 2x 1.000 lm | 3.000 K | 6,0 m | Elliptisch | G4
- Wohnstraßen**
 - 05b Technische Mastleuchte | 3.000 lm | 3.000 K | 6,0 m | Straßenoptik | G4
 - 05c Technische Mastleuchte | 4.000 lm | 3.000 K | 6,0 m | Straßenoptik | G4
- Fuß- und Radwegachse - Freihamer Anger**
 - 06a Mastleuchte + Strahler | 2.300 lm | 3.000 K | 6,0 m | Elliptisch | G4
- Quartiersplatz**
 - 06c Mastleuchte + Strahler | 3x 1.300 lm | 3.000 K | 6,0 m | Mittelbreit | G4
- Parkweg Grünfinger/Grünband**
 - 07a Kleine Mastleuchte | 1.100 lm | 3.000 K | 3,5 m | Elliptisch | G6
 - 07b Kleine Mastleuchte | 800 lm | 3.000 K | 3,5 m | Elliptisch | G6

Aubinger Allee | Darstellung der Lichtverteilung mit Darstellung der Verschattung durch massive Baumkörper

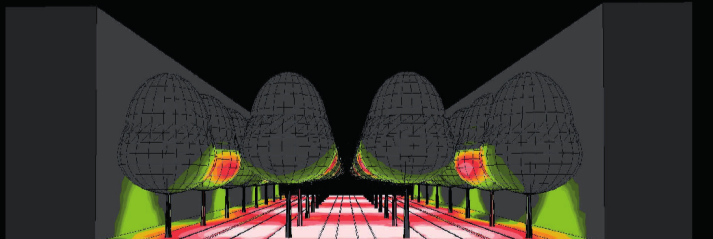

FREIHAM NORD | MASTERPLAN

Planungsworkshop Beleuchtungskonzept