



Isoldenstr.  
Schnitt C-C M=1:100

straße  
Eisenacher Str.

Isolden-


Feuerwehraußflächen noch nicht freigegeben Stand 16.05.12

**Legende Funktionsflächen:**

- Fahrbahn
- Parkbuch
- Radweg
- Gehbahn
- Grünfläche/Baumgraben
- Sicherheitsstreifen

- Ausführung:** Bauklasse III
- Fahrbahn:** 3cm SMA 8 S, PmB 25/55-55  
19cm AC 32 T S, B50/70 bzw. B30/45  
33cm Frostschuttschicht (-55cm)
- Parkbuch:** 3cm AC 8 D S, B70/100  
8cm AC 22 T N, B50/70  
Frostschuttschicht (wie Fahrbahn)
- Radweg:** 3cm AC 8 D L, B70/100  
6cm AC 16 T N, B50/70  
36cm Frostschuttschicht (-45cm)
- Gehbahn:** Kunststeinplatten 35/35/6.5 (Ku)  
Kunststeinplatten 20/20/10 (Ku20)  
Kunststeinplatten 35/35/10 (Ku10)  
Frostschuttschicht (-45cm)
- Haltestellenbereich:** Rippenplatte (Ri) weiß 35/35/6.5(6.9)  
SRT-Wert >= 60, trapezförmige Rippen  
Rippenabstand 50mm, Rippenbreite 15mm
- Randeinfassungen:** A1, A2, A2/A18, A18, A18/A2, B6  
Betoneinfassstein (BE)  
Betondeckungsplatte 16/16/10 (1ZBst)
- Entwässerung:** 2.5cm MA 8 S, b=20cm  
Stärke und Körnung wie angrenzende Rinne  
jedoch b= 10cm  
Sinkkästen tiefe Baumform (h= 1.30m)  
Absetz- und Versickerschächte
- Baum Bestand  Baum Projekt
- Baumsubstrat Sieblinie A  Baumsubstrat Sieblinie B je Baum 24m<sup>2</sup> Ev2=45MN/m<sup>2</sup>

Markierungen und externe Planungen nachrichtlich und unverb.

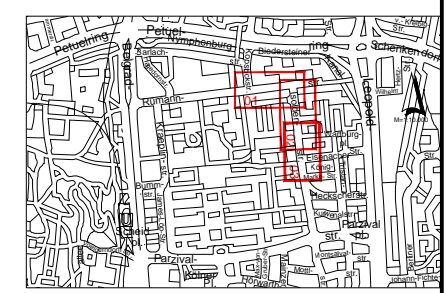

München, den 25.05.12 gez.	Landeshauptstadt München Baureferat Tiefbau Straßenplanung und -bau	
Projekt: <b>Rümann-/Isoldenstr.</b> Klopstock- und Eisenacher Str.		
Planbezeichnung: <b>Bestand + Projekt farbig</b>		
Bestand	Sep 10 IB Haas Proj.-Nr.: 100506	
Vorplanung	Okt 10 IB Haas Plan-Nr.: PF03	
Entwurfsplanung	Mai 12 IB Haas Maßstab: 1:250	
Genehmigungsplanung	Kat.BI.Nr.: 942	
Ausführungsplanung	St.Bez.: 4	
Nr.	Bearbeitet Datum Änderung	